

**irritec**

**ROTDISK**  
AUTOMATIC **فیلتر اتوماتیک پلی آمید**

- فیلتر خود شوینده ساخته شده از پلی آمید تقویت شده با الیاف شیشه
- دیسک‌های ساخته شده از مواد پلی پروپیلن
- قابلیت نصب بصورت مستقیم بر روی خط
- حداکثر فشار کارکرد ۱۰ بار در ۲۰ درجه سانتیگراد
- در مدل‌های ساده و دابل با گیره فولادی ضدزنگ




**Technical data**


Couplings	Pricelist ref.	Filtering cartridge	Rec. max. flow rate (m <sup>3</sup> /h)	Filtration area (cm <sup>2</sup> )
2"	IFTAFGEL	automatic	24	1400
3"	IFTAFIEL	automatic	32	1400

**Dimensions**

∅ (inches)	L (mm)	A (mm)	H (mm)	H1 (mm)	Weight (kg)
2"	327	250	720	140	8
3"	327	250	720	140	8

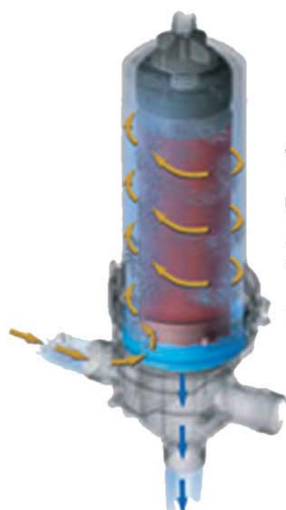

**فیلتراسیون**  
سطح خارجی دیسک‌ها از ورود ناخالصی‌های معلق جلوگیری می‌کند و تنها اجازه عبور آب تمیز را می‌دهد

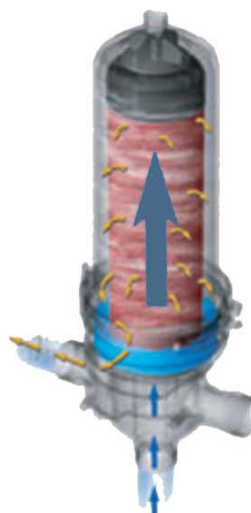

**شستشوی معکوس**  
آب از داخل کارتریج فیلتر و از سوراخ‌های کوچک عبور میکند و با سطح دیسک‌گردان برخورد کرده و به طور کامل و موثر تمیز میشود