

**irritec**



## MULTIBAR C لوله های قطره چکان دار

- دارای مکانیزم خودشویندگی
- فشار کارکرد بین ۰/۵ تا ۴ بار
- ایده آل برای زمین های شیب دار و توپوگرافی نامناسب
- مناسب برای سیستم های آبیاری سطحی و زیر سطحی
- دارای ضریب تغییرات بسیار پایین
- مسیر حرکت طولانی جهت تنظیم دبی
- دارای تاییدیه مجری طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی
- دارای دو مدل قطره چکان

### MULTIBAR C - MULTIBAR C as-ds

Multibar C - Pressure - flow rate ratio

Nominal diameter mm	Actual flow rate lph	Pressure (bar)							
		0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4
16	1,10	0,91	1,04	1,08	1,13	1,15	1,15	1,15	1,13
	1,60	1,56	1,58	1,55	1,60	1,62	1,65	1,62	1,60
	2,10	2,05	2,12	2,12	2,10	2,10	2,09	2,08	2,06
	2,90	2,86	2,92	2,96	2,98	2,94	2,91	2,85	2,80
	3,80	3,70	3,84	3,85	3,92	3,94	3,92	3,88	3,81
20	1,60	1,54	1,57	1,61	1,66	1,66	1,64	1,60	1,54
	2,10	2,05	2,10	2,16	2,20	2,16	2,11	2,06	2,02
	2,90	2,78	2,95	3,04	3,03	3,03	3,01	2,96	2,92
	3,80	3,65	3,92	3,85	3,92	3,96	3,97	3,96	3,90

سیستم آنتی سیفون مانع از جذب ناخالصی ها و ذرات خاک به داخل قطره چکان می شود!



Tree and orchard crops



Vineyards



Olive groves



Nurseries



Sub-irrigation a.s.version only


Product certified according to ISO 9261



side open view



iMULTIBAR C dripline

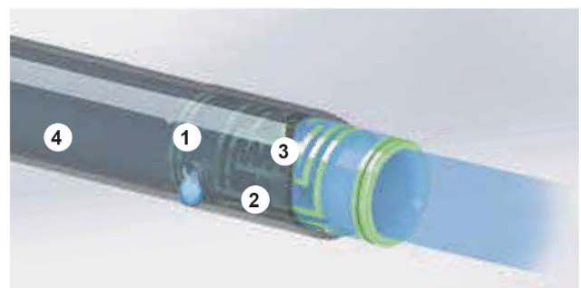

- 1 - Outlet holes
- 2 - Inlet filter with vast filtering surface
- 3 - Turbulent flow labyrinth with low pressure sensitivity
- 4 - Polyethylene tube

### MULTIBAR C - Dripline technical data

Nominal diameter mm	Internal diameter mm	External diameter mm	Pricelist ref.	Thickness		Max working pressure		Kd
				mil	mm	bar	psi	
16	13,8	15,6	FAMA35	35	0,90	3,0	43	1,00
		16,0	FAMA44	44	1,10	4,0	58	
20	17,7	19,5	FAMB35	35	0,90	3,0	43	0,65
		20,1	FAMB47	47	1,20	4,0	58	